

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL ALTA PREVALENZA SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS HIGH HEAD




	DA178-A50	DA178-A402
Motore / Engine	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 1" / Suction: 2" - Delivery: 1"	Aspirazione: 1½" - Mandata: 1" / Suction: 1½" - Delivery: 1"
Portata / Capacity	L/1' 450 250 100	L/1' 300 150 80
Prevalenza / Head	Hmt 10 40 50	Hmt 19 60 65
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	560 mm. X 460 mm. X 550 mm.	560 mm. X 460 mm. X 550 mm.
Peso / Weight	48 Kg.	51 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water	Acqua pulita / Clean water

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL PER ACQUE FANGOSE SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS FOR MUDDY WATER



	DA178-A3T
Motore / Engine	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 1080 540 120
Prevalenza / Head	Hmt 8 20 27
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	545 mm. X 435 mm. X 470 mm.
Peso / Weight	54 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua fangosa con solidi in sospensione / Muddy water with solids in suspension
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 100 mm. in plastica / Straight aluminium fitting 100 mm. Ø

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL BASSA PREVALENZA SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS LOW HEAD

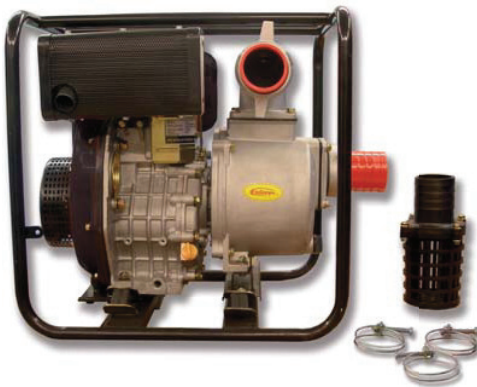

	DA170-A2
Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 550 300 100
Prevalenza / Head	Hmt 5 18 27
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	480 mm. X 400 mm. X 505 mm.
Peso / Weight	38 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm. Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

	DA178-A3	DA186-A4
Motore / Engine	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 900 500 100	L/1' 950 700 200
Prevalenza / Head	Hmt 4 20 25	Hmt 5 23 36
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	550 mm. X 445 mm. X 555 mm	650 mm. X 480 mm. X 610 mm.
Peso / Weight	45 Kg.	67 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 27 mm. Clean or dirty water with solids up to 27 mm. Ø	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 35 mm. Clean or dirty water with solids up to 35 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø	Raccordo dritto Ø 100 mm. in alluminio / Straight aluminium fitting 100 mm. Ø Raccordo 90° Ø 100 mm. in alluminio / 90° bent aluminium fitting 100 mm. Ø Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø