N2SG 40-13

EN 733 STANDARD PUMP
2900 rpm

Liquid temp.: -10°C +120°C
Max. ambient temp.: +40°C

Special versions on request

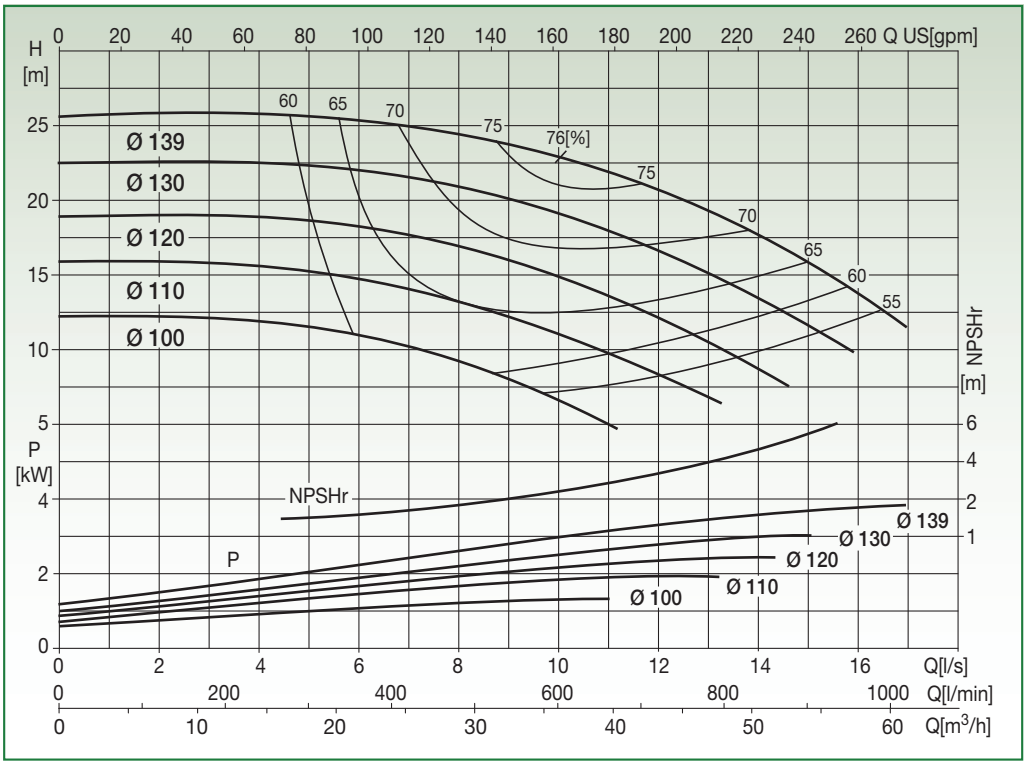

Test to UNI EN ISO 9906 level 2 - Test liquid: water (ρ = 1000 kg/m³, kinematic viscosity ν = 1 mm²/s)
Tolerance on performance curves to UNI EN ISO 9906 Annex A

PERFORMANCE DATA

Code	Type	Motor P2 Rated		Capacity										
				l/s	0	2	4	6	8	10	12	14	16	17
		[kW]	[HP]	m³/h	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	61,2
10037957	N2SG 40-13.100	1,5	2	H [m]	12,2	12,2	11,8	10,9	9,2	6,5				
10037958	N2SG 40-13.110	2,2	3		15,9	15,9	15,5	14,7	13,2	10,9	8,3			
10037959	N2SG 40-13.120	3	4		18,9	19	18,8	16,9	14,9	12,1	8,6			
10037960	N2SG 40-13.130	4	5,5		22,2	22,6	22,5	21,9	20,9	19,1	16,6	13,5	9,7	
10037961	N2SG 40-13.139	4	5,5		25,6	25,8	25,8	25,3	24,5	22,9	20,7	17,6	13,7	11,4

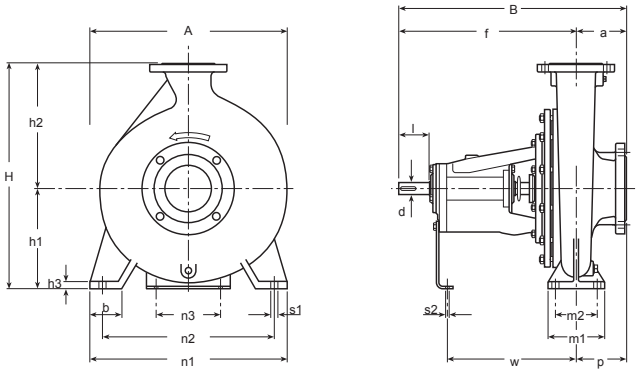

DIMENSIONAL DATA

Type	DNA	DNM	Pump															Shaft		Key	Weight [kg]	A [mm]	B [mm]	H [mm]	Area [m²]	Vol. [m³]
			a	f	h_1	h_2	b	m_1	m_2	n_1	n_2	n_3	h_3	s_1	s_2	w	p	d	l							
N2SG 40-13	65	40	80	360	112	140	50	100	70	210	160	100	14	14	14	267	80	24	50	8x7	30	210	440	252	0,09	0,02