

JE 6-400


ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE 6" - 1450 rpm



- Bocche: 150 mm - 6"
- Girante a 4 pale aperte con passaggio di corpi solidi fino a **50 mm** di diametro
- Tempo di innescamento: 22 s (da 2 m)
- Potenza elettrica installata: 45 kW
- Peso: 1000 kg

Materiali: **B - G - K**
(vedi pag. 26)

Dispositivo di tenuta: **T - TW**
(vedi pag. 26)

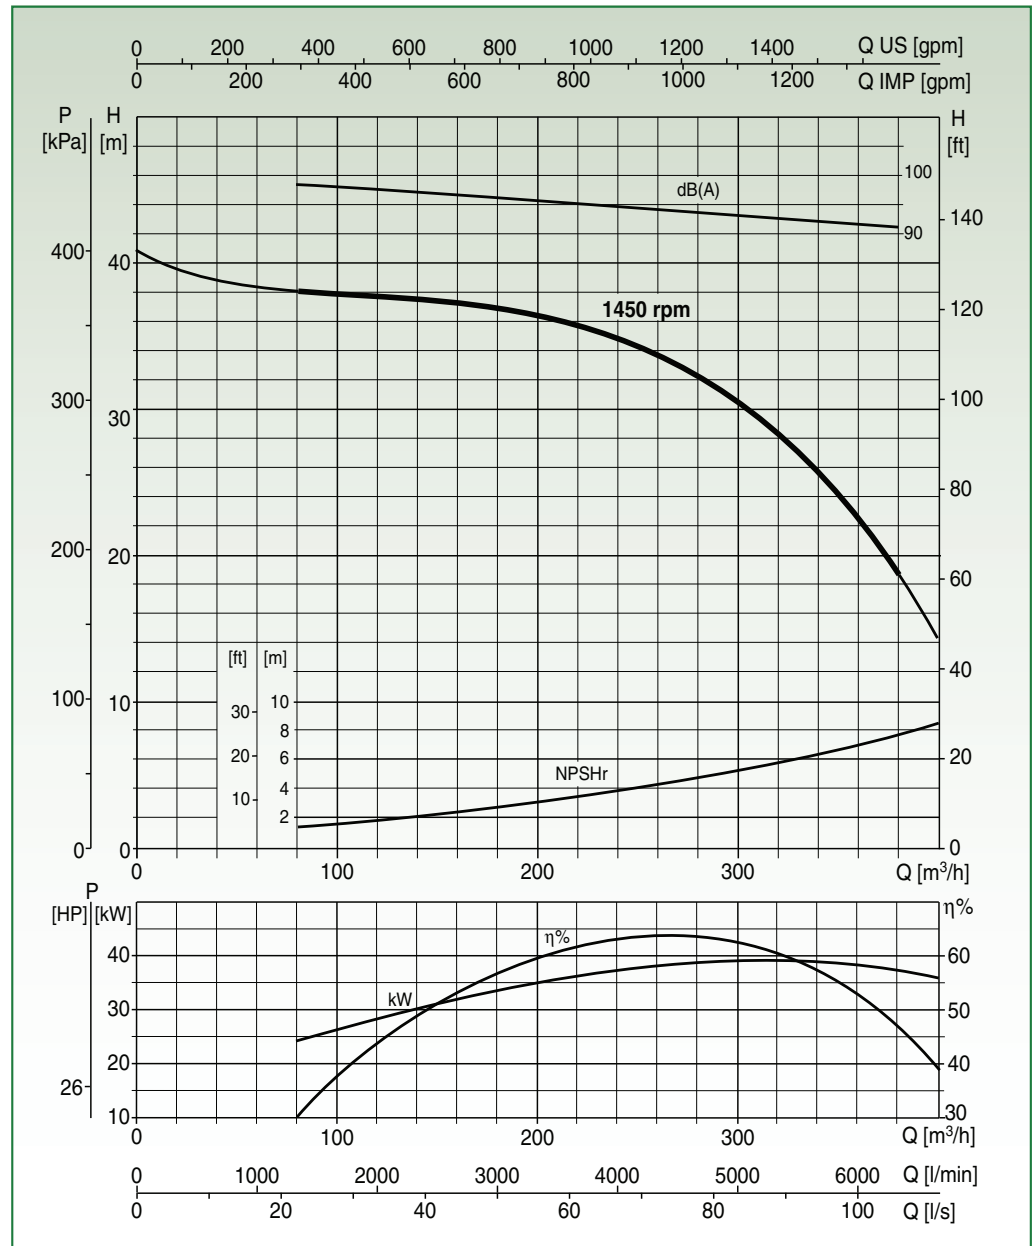

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 livello 2 - Liquido di prova: acqua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)
Tolleranze sulle curve di prestazione secondo norma UNI EN ISO 9906 Allegato A


DATI PRESTAZIONALI

Tipo	Portata														
	[m³/h]	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	400
	[l/min]	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6666,6
JE 6-400	H [m]	40,5	39,3	38,3	37,9	37,7	37,3	36,8	36	34,8	33	30,3	26	22,1	14

DATI MOTORE

Alimentazione	Accoppiamento	Densità Fluido	P2 Nominale		Tensione	In	Frequenza	N° Giri	Avviamento
		[kg/m³]	[kW]	[HP]	[V]	[A]	[Hz]	[rpm]	
Trifase	Giunto	1000	45	60	400-690	80	50	1450	Δ -Y
Trifase	Giunto	1220	55	75	400-690	97	50	1450	Δ -Y
Trifase	Giunto	1360	75	100	400-690	135	50	1450	Δ -Y

DATI DIMENSIONALI

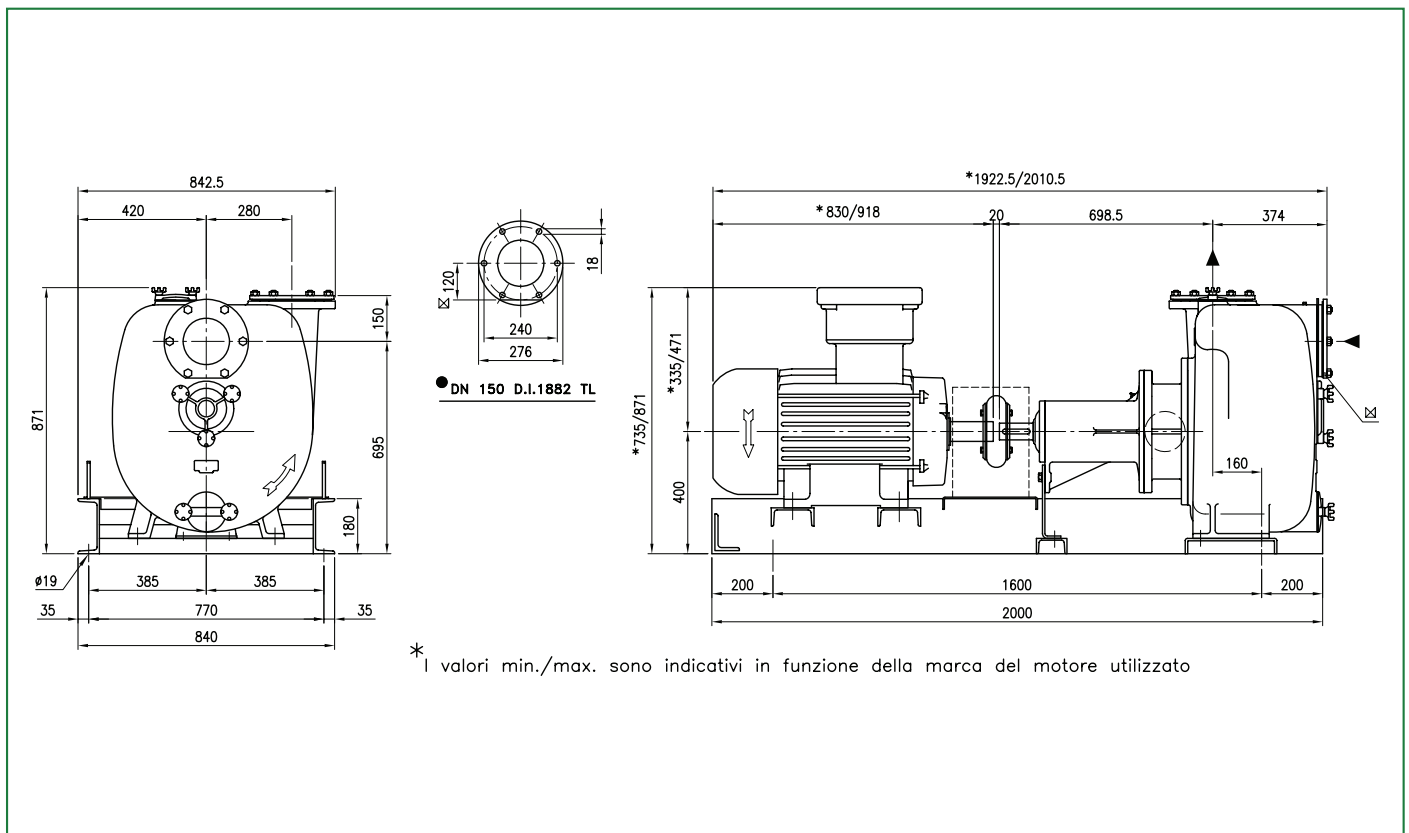

ELETTROPOMPE

VARIANTI

Flangia Ghisa UNI PN16	•
Flangia Bronzo UNI PN16	•
Flangia Inox 316 UNI PN16	•
Flangia Ghisa ANSI # 125-150	•
Flangia Bronzo ANSI # 125-150	•
Flangia Inox 316 ANSI # 125-150	•
Girante - Bronzo	•
Girante - Inox	•
Albero - Inox	•
Guarnizioni in Viton	•
Ingrassatore Automatico Retrotenuta	•

Piatto d'usura - Ghisa	•
Piatto d'usura Gommato - Ghisa	-
Piatto d'usura - Bronzo	•
Piatto d'usura - Inox	•
Coltelli Trituratori	•
Trattamento indurimento QPQ - Corpo e Girante	-
Kit SI2 - Girante Inox, Dente innesco riportato, Piatto gommato	-
Versione ATEX - II2G	•
Quadro elettrico Controllo / Avviamento	•
Quadro elettrico Avviamento Automatico Stella Triangolo	•
Kit Wellpoint - Q.E. Avviamento Stella Triangolo, Racc. Sferici	•

ALLESTIMENTI			Pag.
LIFT	Portatile	-	282
BASE	Basamento	•	284
SKID	Slitta	•	286
TROLLEY	Carrello Servizio leggero	•	288
TRUCK	Carrello Servizio pesante	-	290
ROAD	Carrello Traino stradale	-	292

VERSIONI			Pag.
DUO	Pompa Vuotoassistita	-	294
SIMPLE	Pompa Vuotoassistita	•	298
MUTELINE	Cabina Silenziata	-	302
MELODY	Cabina Supersilenziata	-	305
EMERGENZA	Pronto intervento	-	305