


JM 1-110

MOTOPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE 1 1/2" - 3600 rpm

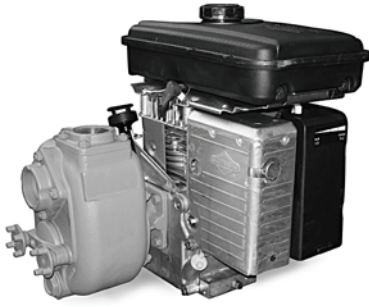


- Bocche: 40 mm - 1 1/2"

- Girante a 3 pale aperte
con passaggio di corpi solidi
fino a **20 mm** di diametro

- Potenza installata:
2,6 kW

Materiali: **B - G - K - KL**
(vedi pag. 26)

Dispositivo di tenuta: **T - TW**
(vedi pag. 26)

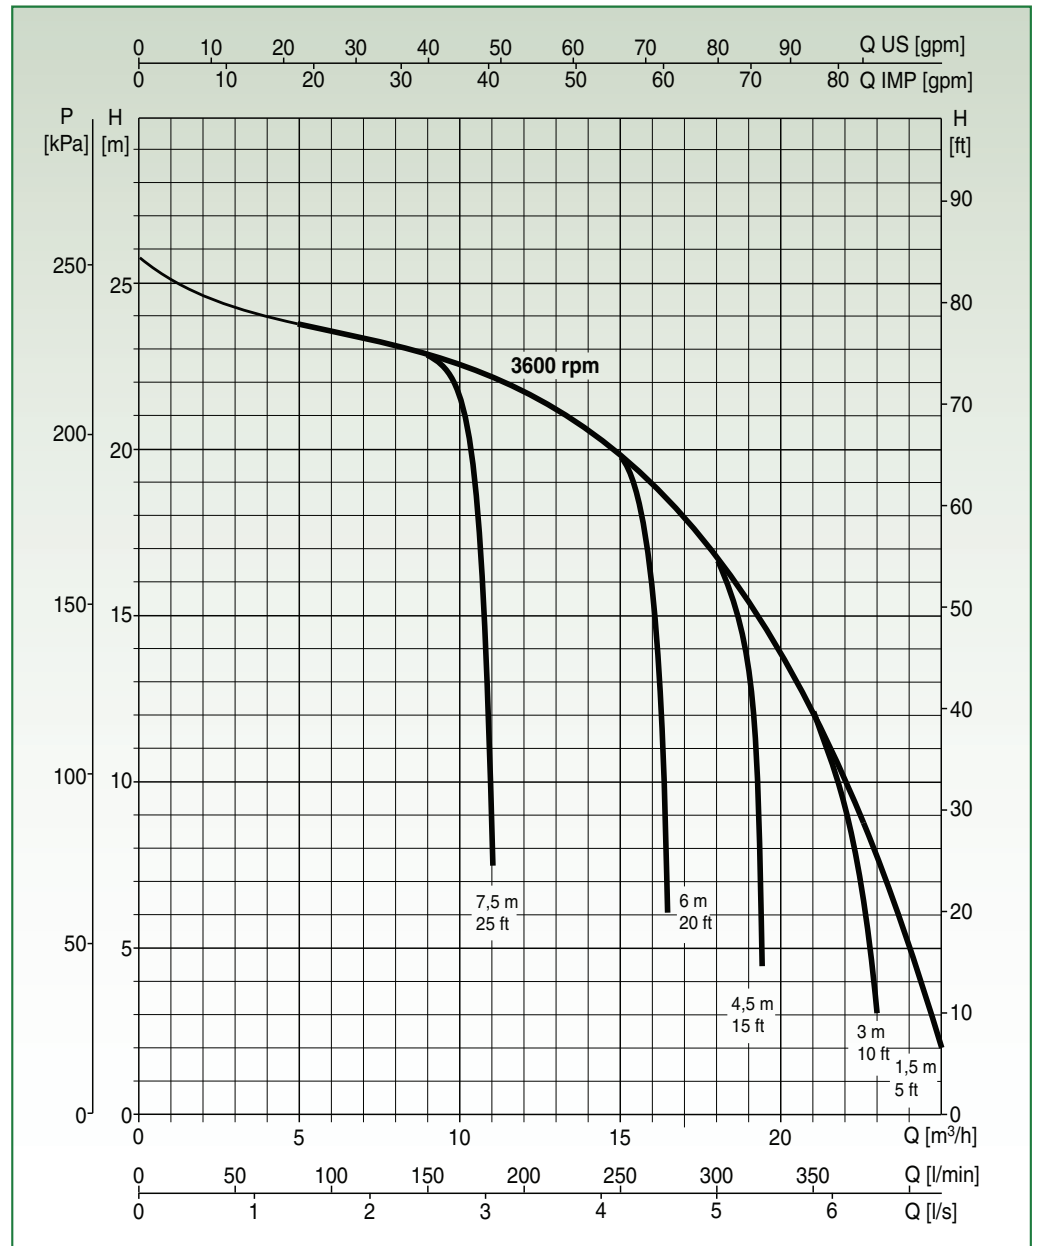

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 livello 2 - Liquido di prova: acqua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)
Tolleranze sulle curve di prestazione secondo norma UNI EN ISO 9906 Allegato A

DATI PRESTAZIONALI

Tipo	Portata										
	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	25
	[l/min]	0	50	100	150	200	250	300	350	400	416,6
JM 1-110	H [m]	25,8	24,3	23,4	22,8	21,8	19,9	16,8	12	5	2

DATI MOTORE

Motore	Alimentazione	Accoppiamento	Cilindri	Cilindrata	Densità Fluida	Potenza - NA		Autonomia	N° Giri	Avviamento
			[N°]	[cm³]	[kg/m³]	[kW]	[HP]	[h]	[rpm]	
B&S 93432	Benzina	Monoblocco	1	148	1000	2,6	3,5	3	3600	R
15LD225	Diesel	Monoblocco	1	224	1190	3,1	4,2	3	3600	R / E
15LD315	Diesel	Monoblocco	1	315	1580	4,1	5,5	3	3600	R / E

R: Recoil - Avviamento a strappo con autoavvolgente

E: Avviamento elettrico

VARIANTI

Flangia Ghisa UNI PN16	•
Flangia Bronzo UNI PN16	•
Flangia Inox 316 UNI PN16	•
Flangia Ghisa ANSI #125-150	•
Flangia Bronzo ANSI #125-150	•
Flangia Inox 316 ANSI #125-150	•
Girante - Bronzo	•
Girante - Inox	•
Albero - Inox	•
Guarnizioni in Viton	•
Ingrassatore Automatico Retrotenuta	•
Piatto d'usura - Ghisa	•
Piatto d'usura Gommato - Ghisa	-
Piatto d'usura - Bronzo	•
Piatto d'usura - Inox	•
Coltelli Trituratori	•
Trattamento indurimento QPQ - Corpo e Girante	•
Kit SI2 - Girante Inox, Dente innesco riportato, Piatto gommato	-
Versione ATEX - II2G	•
Quadro elettrico Controllo / Avviamento	•
Quadro elettrico Avviamento Automatico Stella Triangolo	-
Kit Wellpoint - Q.E. Avviamento Stella Triangolo, Racc. Sferici	-

ALLESTIMENTI			Pag.
LIFT	Portatile	•	282
BASE	Basamento	•	284
SKID	Slitta	-	286
TROLLEY	Carrello Servizio leggero	•	288
TRUCK	Carrello Servizio pesante	•	290
ROAD	Carrello Traino stradale	-	292

VERSIONI			Pag.
DUO	Pompa Vuotoassistita	-	294
SIMPLE	Pompa Vuotoassistita	-	298
MUTELINE	Cabina Silenziata	-	302
MELODY	Cabina Supersilenziata	-	305
EMERGENZA	Pronto intervento	-	305