


JM 1-180


MOTOPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE 1 1/2" - 3400 rpm

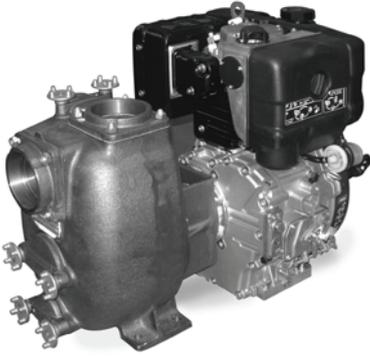

- Bocche: 40 mm - 1 1/2"
- Girante a 4 pale aperte con passaggio di corpi solidi fino a **11 mm** di diametro
- Potenza installata: 5,3 kW

Materiali: **B - G - K - KL**
(vedi pag. 26)

Dispositivo di tenuta: **T - TW**
(vedi pag. 26)

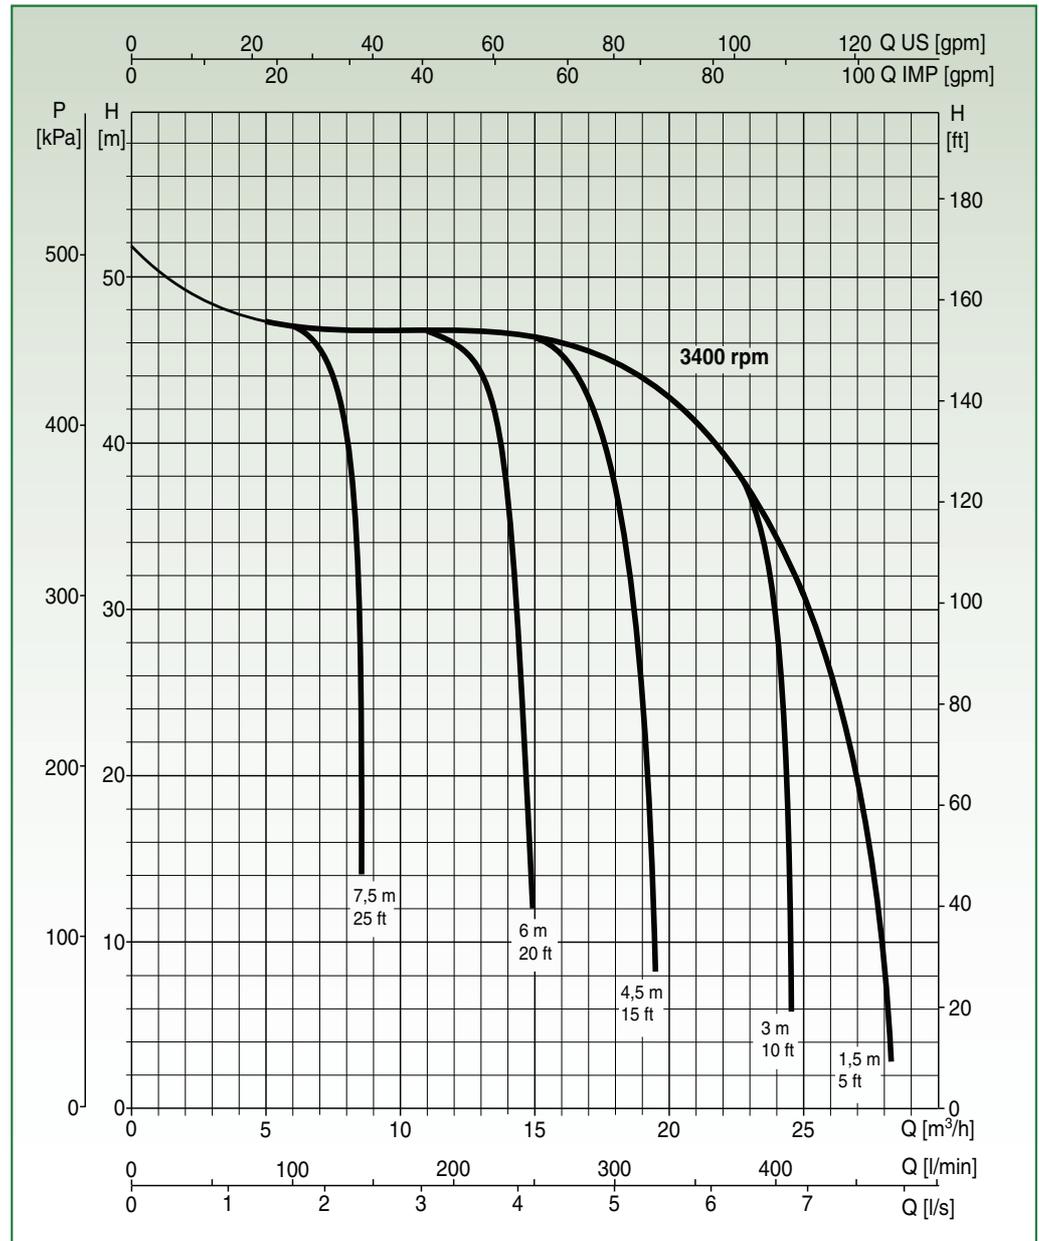

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 livello 2 - Liquido di prova: acqua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)
Tolleranze sulle curve di prestazione secondo norma UNI EN ISO 9906 Allegato A

DATI PRESTAZIONALI

Tipo	Portata											
	[m³/h]	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	28
	[l/min]	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	466,6
JM 1-180	H [m]	51,8	48,5	47,2	46,7	46,8	46,3	44,8	40,5	34	19,5	8

DATI MOTORE

Motore	Alimentazione	Accoppiamento	Cilindri	Cilindrata	Densità Fluido	Potenza - NA		Autonomia	N° Giri	Avviamento
			[N°]	[cm³]	[kg/m³]	[kW]	[HP]	[h]	[rpm]	
6LD400	Diesel	Monoblocco	1	395	1000	5,3	7,1	3	3400	S / R / E
ACT 340	Benzina	Monoblocco	1	338	1190	6,3	8,5	2	3400	R
1B40	Diesel	Monoblocco	1	462	1170	6,2	8,3	3	3400	R

S: Avviamento a strappo R: Recoil - Avviamento a strappo con autoavvolgente E: Avviamento elettrico

VARIANTI

Flangia Ghisa UNI PN16	•
Flangia Bronzo UNI PN16	•
Flangia Inox 316 UNI PN16	•
Flangia Ghisa ANSI #125-150	•
Flangia Bronzo ANSI #125-150	•
Flangia Inox 316 ANSI #125-150	•
Girante - Bronzo	•
Girante - Inox	•
Albero - Inox	•
Guarnizioni in Viton	•
Ingrassatore Automatico Retrotenuta	•
Piatto d'usura - Ghisa	•
Piatto d'usura Gommato - Ghisa	•
Piatto d'usura - Bronzo	•
Piatto d'usura - Inox	•
Coltelli Trituratori	-
Trattamento indurimento QPQ - Corpo e Girante	•
Kit SI2 - Girante Inox, Dente innesco riportato, Piatto gommato	-
Versione ATEX - II2G	•
Quadro elettrico Controllo / Avviamento	•
Quadro elettrico Avviamento Automatico Stella Triangolo	-
Kit Wellpoint - Q.E. Avviamento Stella Triangolo, Racc. Sferici	•

ALLESTIMENTI			Pag.
LIFT	Portatile	•	282
BASE	Basamento	•	284
SKID	Slitta	-	286
TROLLEY	Carrello Servizio leggero	•	288
TRUCK	Carrello Servizio pesante	-	290
ROAD	Carrello Traino stradale	-	292

VERSIONI			Pag.
DUO	Pompa Vuotoassistita	-	294
SIMPLE	Pompa Vuotoassistita	-	298
MUTELINE	Cabina Silenziata	-	302
MELODY	Cabina Supersilenziata	-	305
EMERGENZA	Pronto intervento	-	305