

# JM 2-180


## MOTOPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE 2" - 3000 rpm



- Bocche: 50 mm - 2"
- Girante a 4 pale aperte con passaggio di corpi solidi fino a **15 mm** di diametro
- Potenza installata: 6,7 kW

Materiali: **B - G - K**  
(vedi pag. 26)

Dispositivo di tenuta: **T - TW**  
(vedi pag. 26)

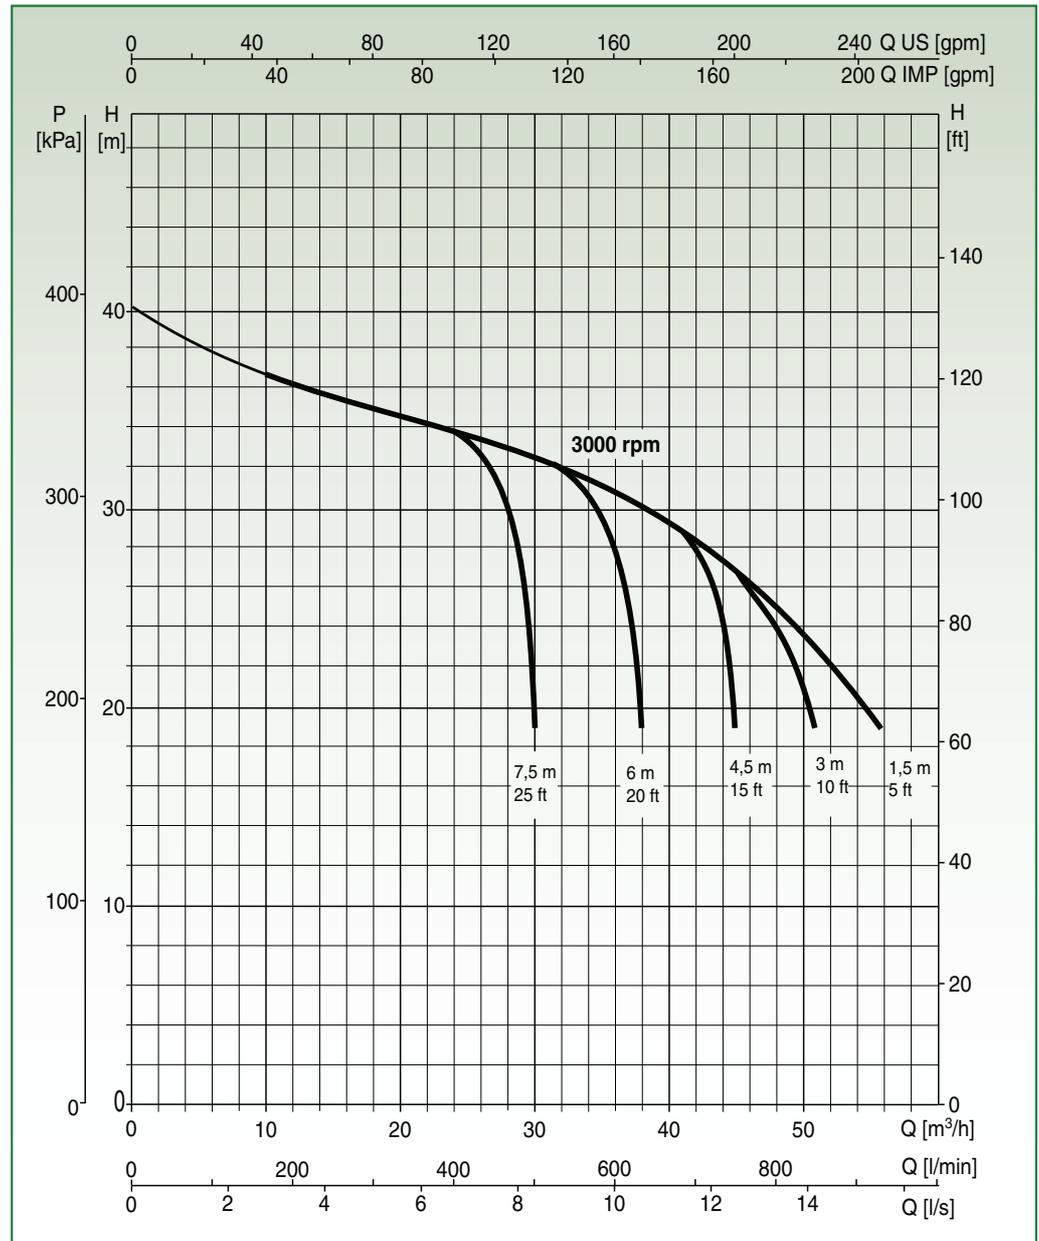

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 livello 2 - Liquido di prova: acqua ( $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ )  
Tolleranze sulle curve di prestazione secondo norma UNI EN ISO 9906 Allegato A

### DATI PRESTAZIONALI

Tipo	Portata											
	[m³/h]	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	55,5
	[l/min]	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	925
<b>JM 2-180</b>	<b>H [m]</b>	40,1	37,9	36	35	33,9	32,5	30,8	28,2	24,8	19,8	19

### DATI MOTORE

Motore	Alimentazione	Accoppiamento	Cilindri	Cilindrata	Densità Fluida	Potenza - NA		Autonomia	N° Giri	Avviamento
			[N°]	[cm³]	[kg/m³]	[kW]	[HP]	[h]	[rpm]	
ACT 340	Benzina	Monoblocco	1	338	1220	6,7	9	2	3000	R
15LD400	Diesel	Monoblocco	1	401	1000	5,5	7,4	3	3000	R / E
25LD425-2	Diesel	Monoblocco	2	851	1870	10,3	13,8	2	3000	E

R: Recoil - Avviamento a strappo con autoavvolgente E: Avviamento elettrico

## VARIANTI

Flangia Ghisa UNI PN16	•
Flangia Bronzo UNI PN16	•
Flangia Inox 316 UNI PN16	•
Flangia Ghisa ANSI #125-150	•
Flangia Bronzo ANSI #125-150	•
Flangia Inox 316 ANSI #125-150	•
Girante - Bronzo	•
Girante - Inox	•
Albero - Inox	•
Guarnizioni in Viton	•
Ingrassatore Automatico Retrotenuta	•
Piatto d'usura - Ghisa	•
Piatto d'usura Gommato - Ghisa	•
Piatto d'usura - Bronzo	•
Piatto d'usura - Inox	•
Coltelli Trituratori	•
Trattamento indurimento QPQ - Corpo e Girante	•
Kit SI2 - Girante Inox, Dente innesco riportato, Piatto gommato	-
Versione ATEX - II2G	•
Quadro elettrico Controllo / Avviamento	•
Quadro elettrico Avviamento Automatico Stella Triangolo	-
Kit Wellpoint - Q.E. Avviamento Stella Triangolo, Racc. Sferici	•

ALLESTIMENTI			Pag.
LIFT	Portatile	•	282
BASE	Basamento	•	284
SKID	Slitta	-	286
TROLLEY	Carrello Servizio leggero	•	288
TRUCK	Carrello Servizio pesante	-	290
ROAD	Carrello Traino stradale	•	292

VERSIONI			Pag.
DUO	Pompa Vuotoassistita	-	294
SIMPLE	Pompa Vuotoassistita	-	298
MUTELINE	Cabina Silenziata	-	302
MELODY	Cabina Supersilenziata	-	305
EMERGENZA	Pronto intervento	-	305